



**CBD15/20-BLI H**  
**TRANSPALETA ELÉCTRICA 1.5-2 Ton**  
**BATERÍA LITIO**

**LA TRANSPALETA LIGERA DE USO PROFESIONAL**

**VENTAJAS**

- Nuevo diseño realizado por ordenador y testeado intensivamente
- Compacta y maniobrable ideal para espacios muy reducidos
- Totalmente eléctrica en tracción, elevación y descenso
- Batería de litio ferro fosfato de máxima calidad y mayor autonomía
- Rápido y sencillo cambio de batería
- Solo 1603 mm de longitud total y 175 kgrs. de peso
- Timón ergonómico con arranque por código y función tortuga de serie
- Display con horómetro e indicador de averías
- Extremadamente silenciosa y con un reducido consumo energético
- Cargador interno de serie y externo opcional, dos sistemas en una sola máquina
- Robustas ruedas estabilizadoras de serie
- Carcasas metálicas para una mayor vida útil

- **Batería Litio Hierro Fosfato:** - 24V 40Ah en CBD15 (opción 50/60Ah)  
- 48V 20Ah en CBD20 (opción 30Ah)
- **Hasta 4 horas de autonomía por carga / batería**
- **Menos de 4 horas de tiempo de carga y posibilidad de cargas intermedias**



**LITIO**



# CBD15 / 20 - BLI H **LITIO**

## TRANSPALETA ELÉCTRICA 1.5 - 2,0 Ton

### Características

Modelo		CBD15-BLI H	CBD20-BLI H
NºConfiguración			
Capacidad carga	Q(kg)	1500	2000
Centro de gravedad	c(mm)	600	600
Distancia entre ejes	y(mm)	1197	1197
Tipo operación		Conductor acompañante	Conductor acompañante

### Ruedas

Tipo ruedas		PU	PU
Rueda motriz/Estabilizadora/Ruedas apoyo		1/2/4	1/2/4
Tamaño rueda motriz	(mm)	210 x 75	210 x 75
Tamaño ruedas apoyo	(mm)	80 x 61	80 x 61
Tamaño ruedas estabilizadoras	(mm)	70 x 30	70 x 30

### Dimensiones

Altura de las horquillas descendidas	h13 (mm)	80	80
Altura máxima de elevación	h3 (mm)	115	115
Altura de las horquillas elevadas		195	195
Anchura exterior de horquillas	b5 (mm)	550/685	550/685
Anchura exterior total	b1 (mm)	562/697	562/697
Anchura interior entre horquillas		240/375	240/375
Dimensiones horquillas	(largo x ancho x grueso)	1150 x 155 x 50	1150 x 155 x 50
Longitud total	L1 (mm)	1603	1603
Altura total conducción min/max	h14 (mm)	730/1182	730/1182
Radio de giro mínimo	wa (mm)	1370	1370
Anchura pasillo trabajo con pallet 800x1200 (a lo largo)	Ast (mm)	2062	2062
Anchura pasillo trabajo con pallet 1000x1200 (cruzado)	Ast (mm)	2175	2175

### Prestaciones

Velocidad máxima con/sin carga	Km/h	4,5/5	4,5/5
Velocidad elevación con/sin carga	mm/s	28/40	20/378
Velocidad descenso con/sin carga	mm/s	60/40	50/40
Subida en rampa con/sin carga	%	6/16	6/16

### Configuración eléctrica

Motor tracción	kW	0,75	1
Motor elevación	kW	0,8	0,8
Motor dirección		--	--
Batería Voltaje/capacidad	V/Ah	24v 40Ah (opc 50/60Ah)	48v 20Ah (opc 30Ah)
Freno		Electromagnético/regenerativo	Electromagnético/regenerativo
Controlador		HELI	HELI

### Peso



Peso baterías	Kg	11,7 (40Ah)	11,7 (20Ah)
Peso total en servicio con baterías	Kg	175	175

\*Las especificaciones y equipamientos están sujetos a cambios sin previo aviso

### Nivel sonoro

Nivel ruido al nivel operario	dB(A)	<69	<69
-------------------------------	-------	-----	-----

\*Las especificaciones y equipamientos están sujetos a cambios sin previo aviso.

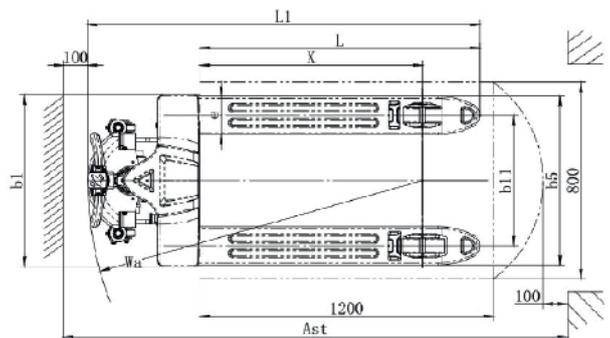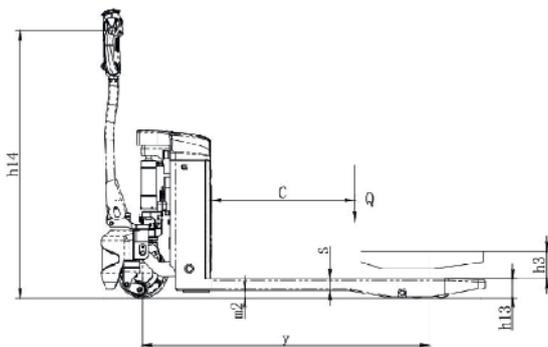

**HELI**

Heli España - Global Carretillas  
C/ Palautordera 14-16. P.I. Palou Nord  
08401 Granollers - Barcelona - España  
[www.carretillasheli.com](http://www.carretillasheli.com)