

CARRETILLA TODO TERRENO COMPACTA G3 Series - CPCJ25-KU3Y4G3





Tipo d Mástil	Altura de elevación de mástil (mm)	Capacidad de carga (centro de gravedad 500mm)(kg)	Altura total del mástil (mm)			elevación libre (con respaldo)	Peso de servicio	Ángulo de inclinación del mástil (Delant/Tras) (α/β) (deg.)
		CPCJ25	Altura replegado	Altura max.			CPCJ25	
				Con / Sin respaldo				
ZSM360	3600	2400	1945	4635	4479	940	4720	10º/6º
ZSM400	4000	2400	2095	5035	4879	1090	4760	10º/6º
ZSM435	4355	2300	2195	5385	5229	1190	4770	10º/6º
ZSM450	4500	2150	2245	5535	5379	1240	4790	10º/6º
ZSM470	4700	1900	2310	5735	5579	1300	4800	10º/6º
ZSM480	4800	1900	2355	5835	5679	1340	4820	10º/6º
ZSM500	5000	1800	2445	6035	5879	1440	4860	10º/6º
ZSM540	5400	1500	2545	6435	6279	1540	4960	5º/6º
ZSM600	6000	1150	2745	7035	6879	1740	5010	5º/6º



CPCJ25-KU3Y4G3 -G3 Series -

Carretilla todo terreno compacta

Características			
1.01	Fabricante		HELI
1.02	Modelo		CPCJ25
1.03	Configuración		KU3Y4G3
1.04	Capacidad	kg	2500
1.05	Distancia del centro de gravedad	mm	500
1.06	combustible		Fuel
1.07	Modelo de conducción		conductor sentado
1.08	Distancia entre ejes	mm	1.900
Ruedas			
2.01	Tipo ruedas		RSE/Neumáticas
2.02	Numero de ruedas: delanteras/traseras		(2/2)
2.03	Tamaño ruedas: delantera/trasera	mm	1150/1164
2.04	Tipo de neumático delantero: presión de inflado (kPa)		280/80R20;500
2.05	Tamaño ruedas traseras: presión de inflado (kPa)		27X10-12NHS;830
Dimensiones			
3.01	Ángulo de inclinación del mástil: delantero/trasero	°	10/12(Mástil Estándar)
3.02	Altura máxima del replegado	mm	1945
3.03	Altura de elevación	mm	3600
3.04	Altura máxima mástil extendido	mm	4865
3.05	Altura total cabina	mm	1990
3.06	Tamaño de la horquilla: grosor x ancho x largo	mm	45 X 100 X 1070
3.07	Longitud total (con horquillas)	mm	4130
3.08	Longitud total (sin horquillas)	mm	3060
3.09	Ancho total	mm	1440
3.10	Radio de giro mínimo	mm	3365
3.11	Altura mínima al suelo en el mástil	mm	260
3.12	Altura mínima al suelo en el centro de la distancia entre ejes	mm	280
Rendimiento			
4.01	Velocidad de conducción, 4WD/2WD	Km/h	(10/16)
4.02	Velocidad de elevación, Carga/Descarga (Mástil Estándar)	mm/s	530/580
4.03	Velocidad de descenso, Carga/Descarga	mm/s	≤600/≥300
4.04	Pendiente máxima, Carga/Descarga	%	50/48
4.05	Tracción a la barra de tiro (Carga)	Kn	32
Peso			
5.01	Peso total (aceite y agua)	kg	4720
5.02	Peso por eje: Eje delantero: Carga/Descarga	kg	6120/2160
5.03	Peso por eje: Eje trasero: Carga/Descarga	kg	1100/2560
Motor			
6.01	Fabricante del motor		Kubota
6.02	Modelo		D1803-CR-TE5B
6.03	Batería(Voltaje/Capacidad)	V/Ah	dic-80
6.04	Potencia máxima	Kw/rpm	37/2700
6.05	Par motor	Nw/rpm	150.5/1600
6.06	Cilindrada del motor	L	1803
6.07	Emisiones		EU Stage V/EPA IV

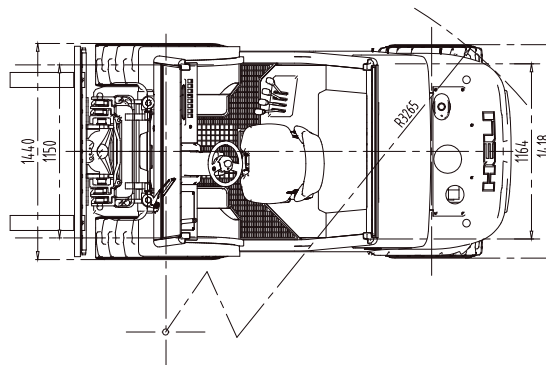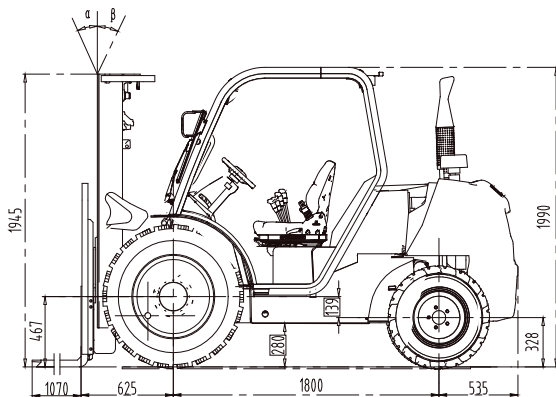

HELI

Heli España - Global Carretillas

C/ Palau de Plegamans,21

08213 - Polinyà - Barcelona

Delegación CENTRO:

Avda. Premios Nobel, 28. Nave 16

28850 - Torrejón de Ardoz - Madrid

www.carretillasheli.com