


## CBD18J-LI2 Transpaleta eléctrica 1.8 Ton Batería litio




## CBD18J-LI2

Características		
Modelo		CBD18J-LI2
NºConfiguración		
Capacidad carga	Q(kg)	1800
Centro de gravedad	c(mm)	600
Distancia entre ejes	y(mm)	1184
Tipo operación	1	Conductor acompañante
Ruedas	•	
Tipo ruedas		PU
Rueda motriz/Estabilizadora/Ruedas apoyo		1/2/4
Tamaño rueda motriz	(mm)	210 x 70
Tamaño ruedas apoyo	(mm)	80 x 60
Tamaño ruedas estabilizadoras	(mm)	45
Dimensiones	, ,	
Altura de las horquillas descendidas	h13 (mm)	85
Altura de las horquillas elevadas	h3 (mm)	200
Altura máxima de elevación	- ( ,	110
Anchura exterior de horquillas	b5 (mm)	550/685
Anchura interior entre horquillas	,	250/385
Longitud de horquillas	L (mm)	1150
Espesor de horquillas	S (mm)	50
Longitud total	L1 (mm)	1543
Anchura total	b5 (mm)	550/685
Altura total con timón	h14 (mm)	1120
Radio de giro mínimo	wa (mm)	1355
Anchura pasillo trabajo con pallet 800x1200 (a lo largo)	Ast (mm)	1810
Anchura pasillo trabajo con pallet 1000x1200 (cruzado)	Ast (mm)	1760
Prestaciones		
Velocidad máxima con/sin carga	Km/h	4,2/4,5
Velocidad elevación con/sin carga	mm/s	
Velocidad descenso con/sin carga	mm/s	
Subida en rampa con/sin carga	%	4/10
Configuración eléctrica		
Motor tracción	kW	0,75
Motor elevación	kW	0,8
Motor dirección		
Batería Voltaje/capacidad	V/Ah	24V 28AH
Freno		Electromagnético/regenerativo
Controlador		CURTIS
Peso		
Peso baterías	Kg	6,8
Peso total en servicio con baterías	Kg	140
	0	

<sup>\*</sup>Las especificaciones y equipamientos están sujetos a cambios sin previo aviso



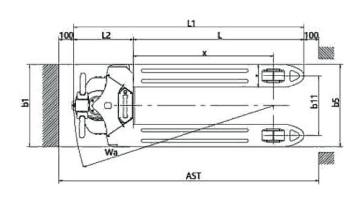





Heli España - Global Carretillas C/ Palautordera 14-16. P.I. Palou Nord 08401 Granollers - Barcelona - España www.carretillasheli.com