

HELI

OPD20/25L A2LIH

Recogepedidos



CARACTERÍSTICAS:

- Diseño estándar con batería lateral, más cómodo y eficiente.
- La palanca de mando vuelve automáticamente a la posición central.
- El diseño de marcha lenta a ambos lados de la carrocería del camión proporciona una respuesta sensible. Controlador de CA, sin escalonamientos, gran potencia, múltiples protecciones automáticas.
- Las baterías de litio modelo LFP son de carga rápida y eficientes.
- Dirección asistida electrónica, ligera y silenciosa.
- Motor de conducción de CA sin escobillas de carbón y sin mantenimiento.
- Función de desaceleración automática en curvas, más segura.



MANEJABLE Y
EFICIENTE



ESTABLE Y
FIABLE



INTELIGENTE Y
SEGURO



FÁCIL
MANTENIMIENTO

HEL


Technical drawing of a mechanical assembly, likely a pump or motor component, showing dimensions and labels. The drawing includes a side view and a cross-sectional view.

Dimensions (mm):

- Overall height: 1335
- Height from base to top of main body: 1004
- Height from base to top of lower section: 411
- Radius: $R50$
- Base width segments: 156, 513, 438, 190
- Distance from base to center of rotation: x
- Distance from base to center of rotation (labeled s): s
- Distance from base to center of rotation (labeled $m2$): $m2$
- Distance from base to center of rotation (labeled 98): 98
- Distance from base to center of rotation (labeled $h3$): $h3$
- Distance from base to center of rotation (labeled $h13$): $h13$

Labels:

- 1335
- 1004
- 411
- $R50$
- 156
- 513
- 438
- 190
- x
- s
- $m2$
- 98
- $h3$
- $h13$

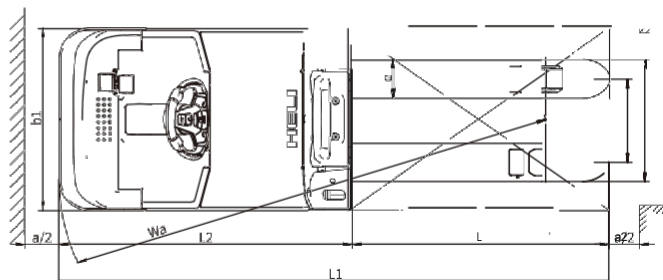

Heli España -Global Carretillas
c/ Palau de Plegamans nº 21
08213 Polinyà -Barcelona
Delegación CENTRO:
Avda. Premios Nobel, 28 Nave 16
28850 - Torrejón de Ardoz - Madrid
www.carretillasheli.com